

Link do produktu: <https://elszop.pl/zestaw-wideomofonowy-lumi-s4-p-4629.html>




# ZESTAW WIDEOMOFONOWY LUMI-S4

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 1 499,00 zł   |
| Cena netto       | 1 218,70 zł   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | LUMI-S4       |
| Kod EAN          | 5906735445022 |
| Producent        | Podstawowa    |

## Opis produktu

### Zestaw Lumi S4

W skład zestawu S4 wchodzi monitor Lumi M4 z 7-calowym szklanym ekranem dotykowym oraz panel P2 z kolorową kamerą HD CMOS: 1080p. Do zestawu S4 możesz podłączyć do trzech monitorów M4 lub M2 w trybie slave, a także do dwóch dodatkowych paneli P2. Zestaw Lumi S4 to duży wybór dodatkowych urządzeń i gwarancja najwyższej jakości.

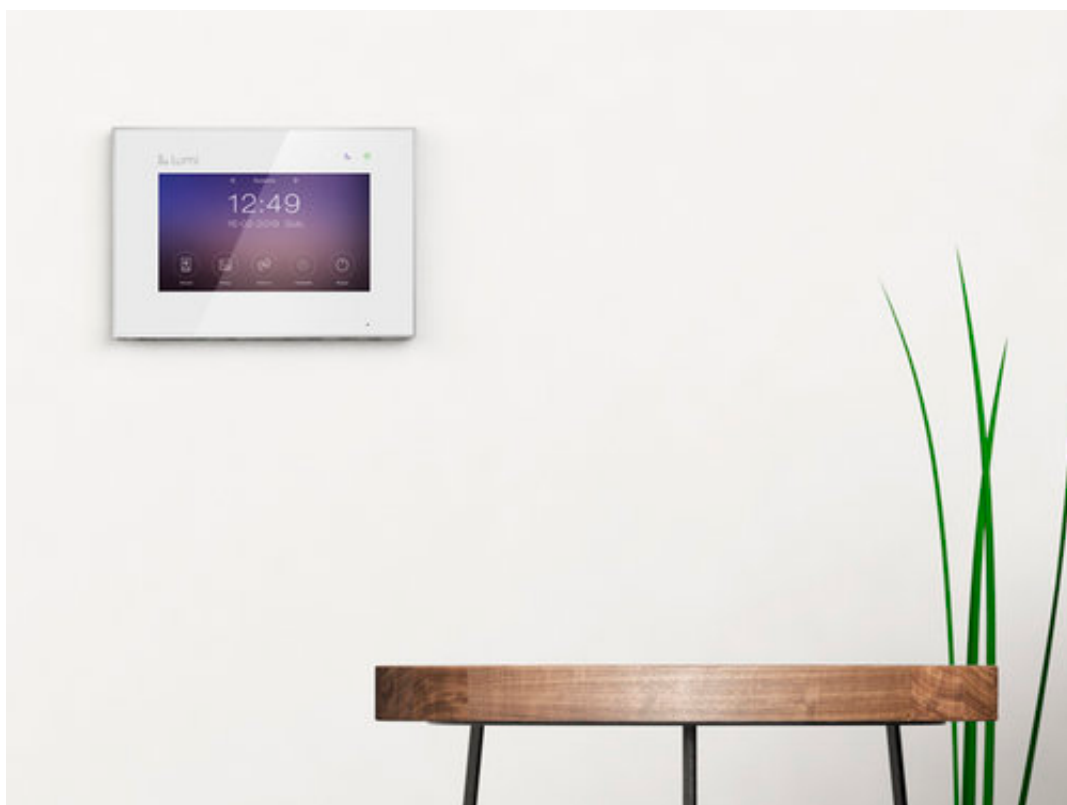

## Lumi M4


Monitor Lumi M4 posiada 7-calowy szklany wyświetlacz dotykowy. Interfejs użytkownika obsługiwany jest za pomocą przesuwanych ekranów. Istnieje możliwość podłączenia do monitora dwóch kamer CCTV. Lumi M4 jest wyposażony w funkcję wykrywania ruchu, pozostawiania wiadomości głosowych dla gości oraz przekierowania rozmowy na inny odbiornik. Z poziomu monitora można otwierać zamki elektryczne oraz drzwi i bramy automatyczne.

---

### Dane techniczne

- 7-calowy szklany ekran dotykowy
- Rozdzielczość 800 × 480 px
- Interfejs użytkownika z menu obsługiwany za pomocą przesuwanych ekranów
- Możliwość podłączenia do monitora 2 kamer CCTV
- Funkcja wykrywania ruchu

- 
- Możliwość otwierania zamka elektrycznego oraz drzwi lub bramy automatycznej
  - Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
  - Regulacja jasności, barw i kontrastu
  - Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
  - Zostawianie wiadomości głosowych dla gości
  - Interkom
  - Funkcja przekierowania rozmowy na inny odbiornik
  - 16 melodii dzwonienia
  - Wewnętrzna pamięć flash – obsługuje karty microSD
  - Menu dostępne w wielu językach
  - Wymiary: 154 mm (w) × 222 mm (sz) × 15 mm (g)
  - Typ instalacji: 4-żyłowa

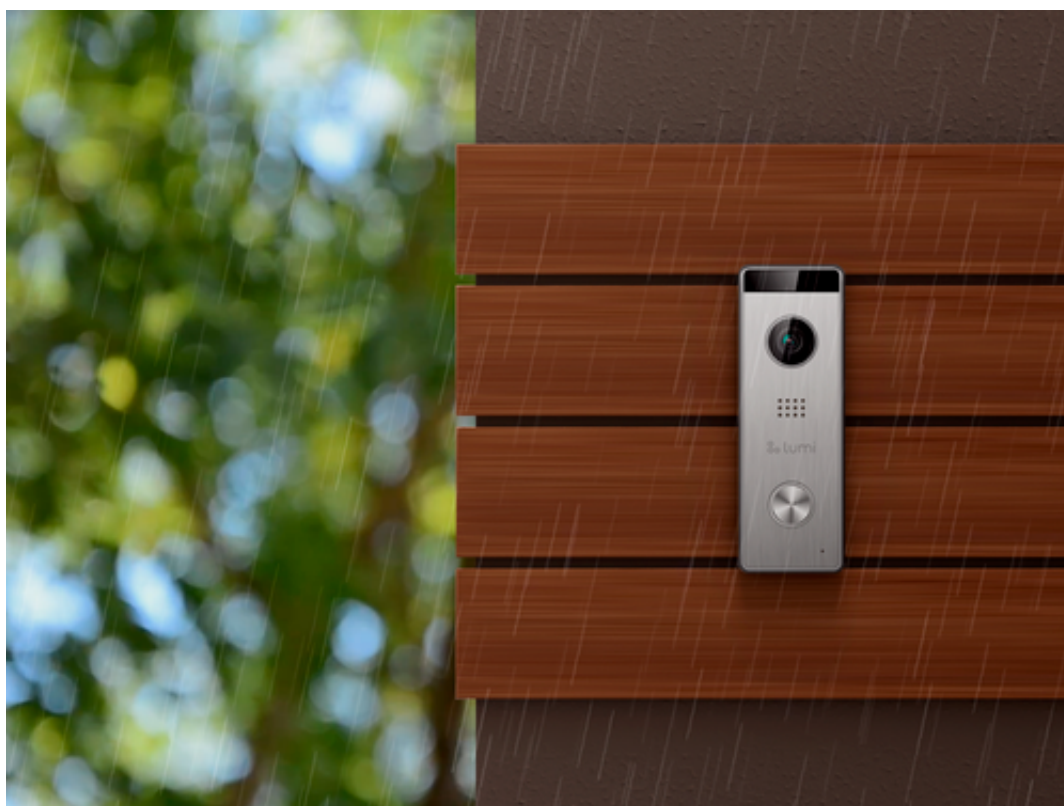

---

## Lumi P2

Panel Lumi P2 został wykonany z nierdzewnej, szczotkowanej stali. Obudowa jest wodoszczelna i pyłoszczelna, co gwarantuje niezawodność urządzenia w każdych warunkach. Kolorowa kamera HD CMOS rejestruje obraz w rozdzielczości 1080p. Panel jest wyposażony w lampę podczerwoną LED, posiada funkcję otwierania zamka oraz regulację głośności rozmowy i dzwonka.

---

### Dane techniczne

- Panel z nierdzewnej, szczotkowanej stali
- Obudowa wodoszczelna i pyłoszczelna
- Kolorowa kamera HD CMOS: 1080p
- Kątowy zakres widoczności w poziomie: 126° (AHD); 115° (CVBS)
- Lampa LED podczerwona
- Rozdzielczość czujnika: 2 Mpx
- Otwieranie zamka
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Temperatura pracy: od -40°C do 50°C
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 133 mm (w) × 48 mm (sz) × 17 mm (g)
- Możliwość montażu pod kątem 45° przy użyciu dodatkowego wspornika
- Typ instalacji: 4-żyłowa

**Zestaw zawiera zasilacz na szynę DIN  
(np. do montażu w rozdzielni)**

